

ZKTeco

G3

Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y Control de Acceso



G3 es una terminal de identificación multi-biométrica que incorpora el revolucionario sensor de huella digital SilkID; el cual, con el algoritmo 3D Neuron, es capaz de verificar huellas de manera rápida y precisa aún con dedos secos, húmedos o ásperos. Usando tecnología IR, el dispositivo se activa automáticamente cuando la huella es detectada. Con el más reciente algoritmo facial, es posible realizar la detección de rostros falsos.



TEL: 428-6317 / 427-6947



Características



Moderna e Intuitiva
Interfaz de Usuario



Revolucionario Sensor
de Huella SilkID




Múltiples Métodos de Verificación:
Rostro / Huella / Tarjeta / Contraseña



Excepcional Rendimiento con
Dedos Secos, Húmedos y Ásperos



Sencilla Gestión y Escalabilidad

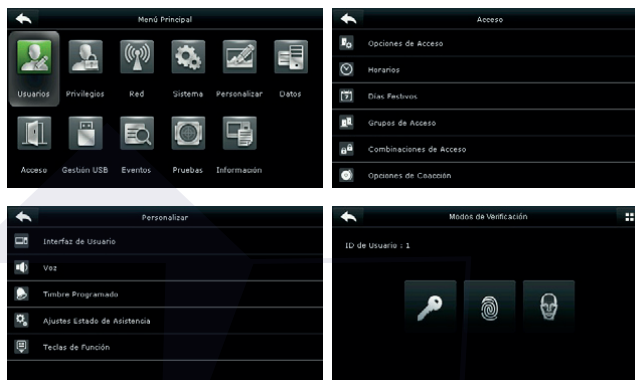

Especificaciones (Característica exclusiva GL)

Capacidad

Huellas	5.000
Rostros	3.000 (1:N) / 4.000 (1:1)
Tarjetas (Opcional)	10.000
Eventos	100.000




Comunicación

-  TCP/IP
- USB-Host
- Salida Wiegand


Interfaz de Control de Acceso

- Relevador para Cerradura
- Salida de Alarma
- Botón de Salida
- Sensor de Puerta
- Timbre Externo




Hardware

-  1.2GHz Dual Core CPU
-  Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
- Sensor de Huella SilkID
-  Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3"
- Voz e Indicador Hi-Fi
- Tamper




Funciones Estándar

- Lector RFID / Código de Trabajo / WDMS
- Horario de Verano / SMS / Timbre Programado
- Cambio Automático de Estado
-  Búsqueda de Eventos / Foto de Usuario
- Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Funciones Especiales

-  Múltiples Métodos de Verificación
-  Detección de Dedo Vivo
-  Detección de Rostro Duplicado

Funciones Opcionales

- Lector de Tarjetas HID / MIFARE
-  Wi-Fi / 3G
- Impresora Externa
-  Batería (2.000 mAh)
-  POE Integrado (IEEE 802.3at)

Compatibilidad

- ZKTime Web
- ZKAccess 3.5
- WDMS


Información Adicional

- Temperatura de Operación: 0°C a 45°C
- Dimensiones: 199.2 x 171.8 x 96.9 mm
- Algoritmos ZKFace v7.0 & ZKFinger v10.0


Energía

- Voltaje de Operación 12V CD
- Consumo de Corriente < 500mA

Configuración

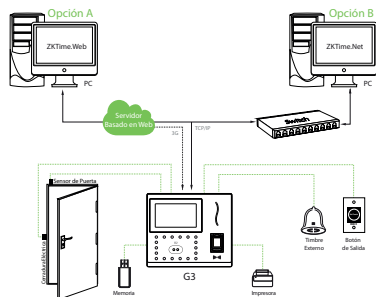

Dimensiones (mm)



ZKTeco Latinoamérica
 www.zktecolatinoamerica.com
 www.zkteco.com



© Copyright 2016, ZKTeco CO.,LTD. El logo ZKTeco es una marca registrada de ZKTeco o una empresa relacionada. Todos los demás nombres de productos y compañías mencionados son utilizados para propósitos de identificación solamente y pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

TELF: 428-6317 / 427-6947

